


Теплоувлажнитель на батарею Natural Fun

Руководство по эксплуатации

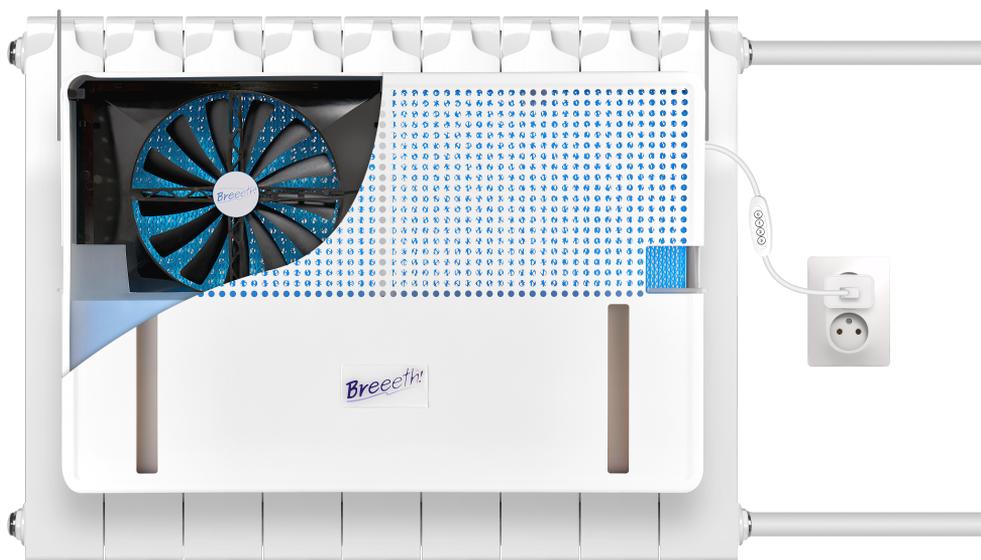

ecorecreation expert
Breeeth!TM

Благодарим вас за выбор продукции Breeeth!

ОПИСАНИЕ

NATURAL Fun — эффективный, высокопроизводительный адиабатический (естественное испарение) увлажнитель воздуха на батарею. Предназначен для увлажнения воздуха любых помещений. Увлажнитель изготовлен из жаропрочных материалов и совместим с большинством типов батарей центрального отопления, а также масляными радиаторами, работающими от электроэнергии и другими нагревателями, температура поверхности которых не превышает 70°C. Увлажнитель оснащен встроенным ускорителем Fun, который увеличивает воздухообмен внутри корпуса теплоувлажнителя, в результате чего происходит интенсивное испарение влаги с поверхности испарительных фильтров. Также, работа вентиляторов ускорителя Fun увеличивает КПД радиатора отопления, за счёт увеличения скорости конвекционного потока и равномерного распределения теплого воздуха в объеме помещения. Прибор оснащён контролером скорости на кабеле питания (3 скорости) и радиопультот дистанционного управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень шума	Макс. 20 дБ
Энергопотребление	Макс. 10 Вт
Обслуживаемая площадь	до 20 м ² (при высоте потолка до 3 м)
Производительность	до 600 мл/ч
Размеры (Ш x В x Г)	600 x 400 x 70 мм
Вместимость резервуара	6 л
Допустимая температура батареи	до 70°C
Минимальная высота батареи от пола	333 мм
Допустимая толщина батареи	до 90 мм
Масса (без воды)	4,2 кг

ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

Емкость для воды изготовлена из пластика с добавлением ионов серебра. Испарительные фильтры пропитаны антибактериальным составом.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЗАМЕНА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

- 1 Положите теплоувлажнитель на горизонтальную поверхность, лицевой стороной вниз
- 2 Извлеките ускоритель Fun из корпуса увлажнителя
- 3 Извлеките испарительные фильтры. При первом использовании теплоувлажнителя удалите защитную пленку с испарительных фильтров и убедитесь, что в резервуаре нет посторонних предметов. Намочите фильтры под струей воды и установите их в корпус увлажнителя.
Примечание. В Natural Fun могут применяться обычные фильтры или фильтры повышенной емкости. Установка и использование фильтрующих элементов выполняется одинаково
- 4 Установите фильтры в теплоувлажнитель (рис. 1)

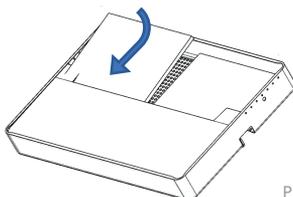


Рис. 1

- 5 Установите ускоритель Fun внутрь корпуса теплоувлажнителя до упора в перегородку резервуара для воды, через расширения в верхнем левом и правом углу корпуса (рис. 2)

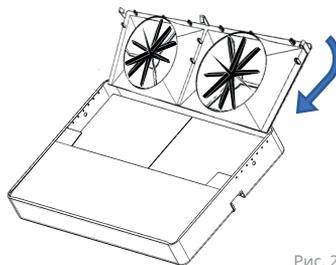


Рис. 2

- 6 Надавите на верхнюю часть корпуса ускорителя Fun в направлении испарительных фильтров так, чтобы центральная и боковые упорные скобы защёлкнулись за кромку корпуса теплоувлажнителя (рис. 3)

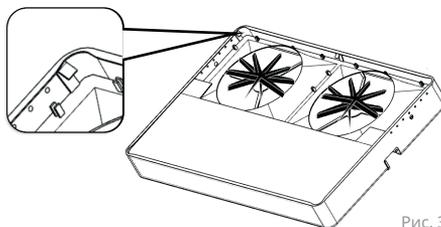


Рис. 3

- 7 Для подключения кабеля питания, используйте большое отверстие с левой или правой боковой стороны корпуса теплоувлажнителя. Уложите кабель в фиксаторы вдоль корпуса ускорителя по направлению в соответствующую сторону
- 8 Вставьте и зафиксируйте разъём ускорителя Fun в отверстии корпуса увлажнителя (рис. 4)

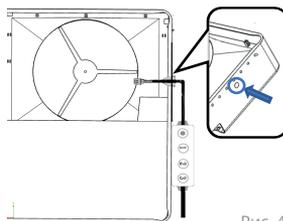


Рис. 4

- 9 Подсоедините шнур питания к разъёму ускорителя Fun
- 10 Убедитесь, что корпус ускорителя Fun установлен правильно, кабель зафиксирован в фиксаторах и ничто не препятствует вращению вентиляторов
- 11 Установите теплоувлажнитель с ускорителем Fun на радиатор отопления согласно рекомендациям по установке теплоувлажнителя и убедитесь, что прибор надёжно закреплён.
ВНИМАНИЕ! Попадание воды на двигатели ускорителя может привести к замыканию и выходу прибора из строя
- 12 Залейте воду в резервуар теплоувлажнителя через отверстия с левой или правой стороны
- 13 Соедините USB разъём кабеля питания с сетевым адаптером и включите его в розетку

- 14 Произведите сопряжение пульта дистанционного управления с контроллером на проводе прибора.
- Зажмите одновременно кнопки 0 и 3 на контроллере, расположенном на шнуре питания. Индикатор в корпусе контроллера начнет мигать.
 - Нажмите любую скорость на пульте дистанционного управления.
 - Сопряжение завершено.

Для управления ускорителем Fun используйте контроллер режимов работы на кабеле питания, или воспользуйтесь пультом дистанционного управления. Пульт ДУ передаёт команды по радиоволнам, поэтому шторы или мебель не являются препятствием.

Для включения вентиляторов используйте кнопки 1-3, (1 – малая, 2 – средняя, 3 – максимальная скорость)

Для выключения вентиляторов нажмите кнопку – 0.

При выключенном ускорителе Fun испарение воды с поверхности фильтров теплоувлажнителя будет происходить исключительно под действием тепла батареи.

Не допускайте полного высыхания испарительных фильтров, так как это может привести к снижению производительности устройства. Добавляйте воду в увлажнитель по мере необходимости. В случае, если в процессе эксплуатации фильтры высохли полностью, извлеките их и замочите в воде, оставив на несколько часов, для растворения солей и восстановления гигроскопичности фильтрующего элемента. После чего установите фильтры в увлажнитель.

Замену фильтрующих элементов рекомендуется производить регулярно — один раз в 10-12 недель. Частота замены фильтра зависит от жесткости воды и количества частиц пыли, в воздухе помещения.

УСТАНОВКА ТЕПЛОУВЛАЖНИТЕЛЯ НА БАТАРЕЮ (НАГРЕВАТЕЛЬ)

Внимание! Перед установкой увлажнителя воздуха на батарею, убедитесь, что конструкция батареи позволяет применить монтажные крючки, входящие в комплект, для надёжной и безопасной фиксации прибора. Сама батарея должна быть прочно закреплена и способна выдерживать массу теплоувлажнителя с заполненным резервуаром.

Небрежная установка теплоувлажнителя может привести к его опрокидыванию и разливу воды на пол.

В зависимости от конструкции батареи, подберите те крючки, которые позволяют установить теплоувлажнитель в оптимальном положении. Крючки можно зацепить за боковые отверстия или за верхнюю кромку корпуса. Приложите прибор к батарее таким образом, чтобы она максимально закрывала открытую заднюю часть, в которой находятся испарительные фильтры. Чем больше тепла будет передаваться от батареи на поверхность испарительных фильтров, тем интенсивнее будет происходить испарение воды.

ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ

Заливайте воду только в зафиксированный на батарее увлажнитель. Для добавления воды служат боковые отверстия по обеим сторонам корпуса прибора. Уровень воды наблюдайте через визиры на лицевой стороне прибора. Добавляйте воду по мере необходимости.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Внимание! Прежде чем снять теплоувлажнитель с нагревательного элемента, отсоедините USB разъём кабеля питания от сетевого адаптера. При необходимости слить воду из теплоувлажнителя, демонтируйте ускоритель Fun из корпуса теплоувлажнителя.

Не допускайте попадания воды на вентиляторы и кабели питания!

Демонтаж ускорителя Fun производится в порядке, обратном установке. В случае необходимости очистки вентиляторов и диффузора от пыли используйте влажную салфетку. Снимите теплоувлажнитель с нагревательного элемента. Извлеките ускоритель Fun и испарительные фильтры. Слейте воду из резервуара, промойте его, не вынимая из металлического корпуса. Протрите насухо металлический корпус увлажнителя внутри и снаружи. Убедитесь в отсутствии воды между пластиковым резервуаром и металлическим корпусом. Установите испарительные фильтры, ускоритель Fun и повесьте теплоувлажнитель на батарею. Залейте чистую воду.

Сменные фильтры вы можете заказать на сайте: breeeth.com

Или по телефону: 8 800 333-07-55